

# PORTE AUTOMATIQUE ÉTANCHE

Porte automatique OPTIM'AIR, de conception et de fabrication françaises SOFTICA. Porte automatique étanche à l'air et/ou aux rayons X, conçue pour les hôpitaux et les cabinets médicaux.

USAGE



INTÉRIEUR

TYPE



COULISSANT

FONCTION



ÉTANCHEITÉ  
AIR ET/OU RAYON X

POIDS MAX



300KG

## GAMME COMPLÈTE

- Une gamme complète de portes automatiques étanches pour répondre à tous les besoins : bloc opératoire, salle de radiographie, soins intensifs, salle de réanimation, laboratoire, salle stérile (...)
- De nombreuses options pour configurer votre porte : oculus, poignée, verrouillage, protection PVC Acrovyn (modèles en mélaminé, stratifié et plomb seulement), double vantaux (sauf modèle plomb), mais aussi porte automatique coupe-feu (voir gamme Opti'Fire et porte automatique battante étanche).



MÉLAMINÉ OU STRATIFIÉ



DOUBLE VITRAGE



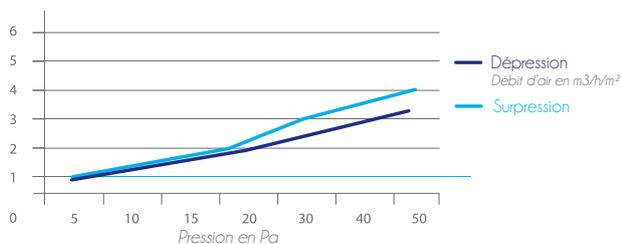
PLOMB ANTI X



INOX

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉTANCHEITÉ


- Une étanchéité obtenue grâce au rail avec encoches et à assiette variable, au sabot de fermeture et aux joints d'étanchéité.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Pilotage par motorisation brushless à courant continu avec platine à double microprocesseurs,
- Moteur brushless sans balais : plus petit, plus puissant, plus fiable et plus économe,
- Sélecteur SoftiPower Touch : sélecteur tactile pour commander votre porte encore plus intuitivement : installation, dépannages et paramétrages. Mises à jour par smartphone.

## MÉCANISME



Type	Coulissant
Dim. Couli. (HxP)	225 x 262 mm
Largeurs passage	de 700 à 1800 mm selon poids
Système d'entraînement	Courroie crantée
Sécurités	Kit batterie, verrouillage par verrou bistable ou ventouse monostable
Rail	Rail anodisé avec encoches et à assiette variable assurant le décolllement et la translation simultanés du vantail pour une étanchéité parfaite
Capot	Capot pivotant en aluminium incliné de 30° pour faciliter le nettoyage

## HUISSERIE ET VANTAUX

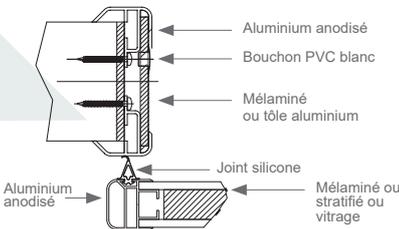	MÉLAMINÉ STRATIFIÉ	DOUBLE VITRAGE	INOX	PLOMB ANTI X
Coupes				
Habillage mur et linteau	Bâti et contre-bâti en aluminium 3mm habillant totalement les tableaux pour protection des angles de cloison. Habillage inox en rénovation.	Bâti et contre-bâti monobloc en inox soudé de 15/10 (+ plomb pour radiographie) habillant totalement les tableaux pour protection des angles de cloison. Finition brossée		
Étanchéité	Étanchéité par joint tubulaire silicone clipsé sur le profilé périphérique en aluminium du vantail. Joint d'étanchéité au sol. Sabot de guidage au sol en polyamide armé assurant le coulissement bas du vantail et le placage en fin de course.			
Vantaux	1 ou 2 vantaux à structure sandwich revêtu(s) sur les faces de mélaminé ou stratifié avec protection des chants par profilé aluminium 2mm	1 ou 2 vantaux à double vitrage feuilleté 44/2 avec protection des chants par profilés aluminium 2mm	1 ou 2 vantaux à structure sandwich revêtu(s) sur les faces en tôle inox 15/10 d'épaisseur avec protection des chants par profilés aluminium 2mm	1 vantail à structure sandwich revêtu sur les faces de mélaminé, stratifié ou inox avec protection des chants par profilé aluminium 2mm et blindage plomb 10/10 ou 20/10
Options	Oculus H600 x L400 mm ou 400 x 400 mm bi-affleurant. Finition AS1 ou RAL.	Finition AS1 ou RAL.	Oculus H600 x L400 mm ou 400 x 400 mm bi-affleurant. Finition inox.	Oculus 400 x 400 mm bi-affleurant. Protection PVC Acrovyn. Finition AS1 ou RAL.

Poignée cuvette inox incluse, côté opposé au mécanisme cuvette inox incluse,

## MOTORISATION

MOTORISATION	SOFTIPOWER TOUCH
Moteur	Moteur Courant Continu Brushless 24V
Pilotage	Platine double micro-processeur
Alimentation	230V Mono - 50/60 Hz
°C de fonctionnement	+5° à +40°C (selon norme EN 16005)
Humidité relative	5 à 85% sans condensation
Informations, Maj., commande	Sélecteur tactile multifonctions
Poids max	300 kg (200 kg en 1 vantail)



Siège social : Savoie Hexapole - 55 Impasse des Iris - 73420 Méry - Tél : +33 (0)4 79 63 00 94 [contact@softica.fr](mailto:contact@softica.fr) / [www.softica.fr](http://www.softica.fr)

**AGENCE ALPES**  
Savoie Hexapole  
55 Impasse des Iris  
73420 Méry  
Tél : +33 (0)4 79 63 14 89

**AGENCE BRETAGNE**  
ZAC de la forge  
22 rue Jean-Baptiste Godin  
35590 Saint Gilles  
Tél : +33 (0)2 23 37 70 14

**AGENCE HAUTS-DE-FRANCE**  
Zone d'activités  
Carrefour de l'Artois  
62490 Fresnes-lès-Montauban  
Tél : +33 (0)3 21 22 15 33

**AGENCE ÎLE-DE-FRANCE**  
PA La Fontaine de Jouvence  
13 Rue Angiboust  
91460 Marcoussis  
Tél : +33 (0)1 69 28 35 14

**AGENCE RHÔNE**  
ZA des Aigais  
Ancienne route d'Irigny  
69530 Brignais  
Tél : +33 (0)4 72 66 63 66