



SOFTICA
ACTIVATEUR D'ACCÈS

INNO
GAMME

SOLUTIONS INNOVANTES EXTÉRIEURES

Complémentaires des portes automatiques de la gamme PRO de SOFTICA, ces solutions innovantes apportent à vos accès des **fonctionnalités inédites** : communication lumineuse, connectivité et gestion de l'affluence. Les 3 solutions sont compatibles entre elles.

IMAGE'IN SOLUTION LUMINEUSE

OBJET IDENTITAIRE, PUBLICITAIRE ET/OU COMMUNICANT : votre message lumineux est personnalisable et modifiable,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : des LED dans les montants des menuiseries illuminent un message (logo, visuel, texte...) imprimé sur un adhésif spécial et amovible,

ATOUTS :

- Message lumineux visible de jour comme de nuit, porte ouverte, fermée ou en mouvement et avec une luminosité homogène.
- Message permanent ou saisonnier pour animer son point de vente.

INNOVATIONS : technologie brevetée, prix Haute Technologie Artinov Rhône Alpes 2017, transfert de technologie avec le CEA de Grenoble.



CONNECTICA SOLUTION CONNECTÉE

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

OBJET CONNECTÉ apportant :

- Confort (commande à distance, programmations),
- Sérénité (suivi de la vie de la porte et de l'établissement) et,
- Sécurité (alerte dysfonctionnement et vandalisme),

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Application utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone,
- Carte additionnelle avec entrées bluetooth et GSM permettant de gérer la connectivité,

ATOUTS :

- Compatible avec les portes automatiques SOFTICA (motorisation SP Touch)
- Suivi maintenance précis,
- Mêmes accessoires que pour la solution gestion d'affluence.


SOFTI'CONTROL SOLUTION GESTION D'AFFLUENCE

SOLUTION CLÉ EN MAIN, en réponse aux crises sanitaires, permettant :

- Hygiène (grâce à l'absence de contact),
- Comptage et,
- Contrôle de l'affluence,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : caméra de comptage grande précision avec chromecast et connectique,

ATOUTS : compatible entrées multiples, nombreux paramétrages, s'installe sur tout type d'automatismes, toutes marques, neufs et en fonctionnement.

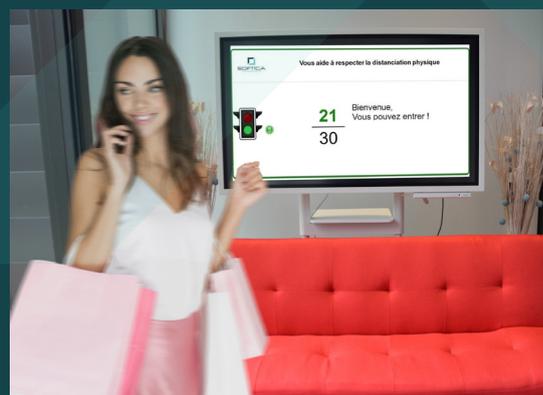

IMAGE'IN
 SOLUTION LUMINEUSE

Dimensions message (HxL)	400 x 800 ou 800 x 800 mm
Quantité	Jusqu'à 4 messages lumineux par porte (2 vantaux et 2 parties fixes, ou 4 vantaux)
Type adhésif	Selon visuel : teinté masse blanc, pixellisé blanc ou combinaison des deux
Éclairage	LED multicolores, 2 coloris au choix
LED	Durée de vie 50 000 heures, consommation 40W / vantail
Commande solution	Télécommande 6 positions ou smartphone (avec solution connectée)
Porte automatique	Coulissante et télescopique Optima 150 avec encadrement alu 37 mm
Dimensions passage (L x H)	Selon poids des vantaux, de 600 à 3600 x 2500 mm (au-delà, nous consulter)

CONNECTICA
 SOLUTION CONNECTÉE

Fonctions	<p>Gestion à distance de la porte (remplace télécommandes et horloges) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Changements de mode (ouverture, fermeture, verrouillage...) • Programmations d'horaires de verrouillage et déverrouillage... <p>Vie du commerce : historique des horaires de déverrouillage et verrouillage,</p> <p>Optimisation énergétique : mode ECO connecté à une application météo pour définir le taux d'ouverture des vantaux en automatique selon la météo du jour,</p> <p>Maintenance connectée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'usure et du fonctionnement des organes de la porte, • Alerte dysfonctionnement, suivi des interventions techniciens, • guide interactif de maintenance de 1er niveau <p>Gestion fonction lumineuse : avec une solution Image'In</p>
Option	Comptage horaire du nombre de clients
Porte automatique	SOFTICA avec motorisation Softipower Touch
Application	Web, consultable sur ordinateur, tablette et smartphone

SOFTI'CONTROL
 GESTION D'AFFLUENCE

Fonctionnement	<p>Après un paramétrage des jauges, le client est accueilli par 3 types d'écrans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bienvenue vert : le client peut entrer, • Bienvenue orange : quota max bientôt atteint, • Bienvenue rouge : le client est invité à patienter. <p>Possibilité de désactiver le radar extérieur afin que la porte automatique reste close.</p>
Contenu du kit	<p>Caméra de comptage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte les entrées et sorties avec grande précision (adultes et/ou enfants), • Hauteur d'installation de 2 à 6 m selon largeur de passage, <p>Connectique (de la caméra à la porte)</p> <p>Chromecast (connexion entre l'ordinateur de paramétrage et l'écran d'affichage)</p>
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs choix d'écrans dont totem d'accueil • Pied ou fixation murale • Perche télescopique
Compatibilités	<ul style="list-style-type: none"> • Tout automatisme, toutes marques, neufs et en fonctionnement • Entrées multiples